



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг v2.0 10 300мм CRI70 3000K
Прозрачный



2. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов, лестничных пролётов, автомастерских и автомоек и т.д.


Особенности серии:

- высокая световая отдача;
- экструдированный корпус из УФ-стабилизированного поликарбоната;
- источник питания с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- возможность монтировать светильники в единую линию;
- возможность укомплектовать светильник блоком аварийного питания.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Значение
Мощность	9Вт
Световой поток светильника	1490лм
Номинальная коррелированная цветовая температура (по ГОСТ 34819-2021)	3000К
Угол излучения	120°
Цвет свечения	Белый
Тип кривой силы света	Косинусная
Напряжение питания	176–264В
Частота напряжения электропитания	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	CRI70
Род тока	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более	1%
Рекомендуемая высота установки	2-10м
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -40°С до +50°С
Тип рассеивателя	Прозрачный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Срок службы светодиодов, не менее	100000час.
Гарантийный срок на светильник	60мес.
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Габаритные размеры, не более	304х88х84мм
Тип крепления	Накладной
Масса	0,37кг

4. КСС

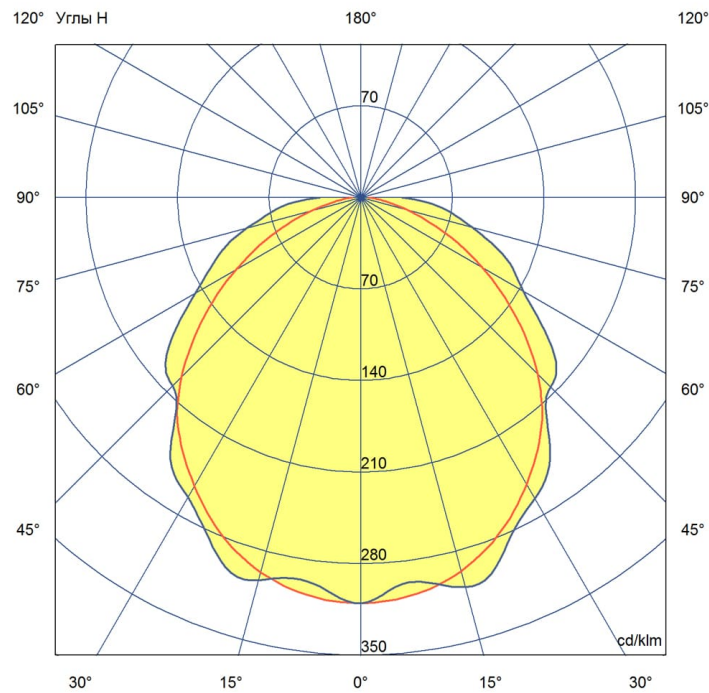

5. Габаритный чертеж

