



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 1300мм CRI70 3000K
Матовое закаленное стекло



2. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.


Особенности серии:

- световая отдача до 137 лм/Вт;
- штампованный корпус из листовой нержавеющей стали;
- источник питания с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии до 2 кВ;
- рассеиватель из матированного закаленного стекла;
- подвесной монтаж.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Значение
Угол излучения	100°
Мощность:	30Вт
Световой поток светильника:	3720лм
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021:	3000K
Цвет свечения:	Белый
Тип кривой силы света:	Косинусная
Напряжение питания	176~264В
Частота напряжения электропитания:	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	CRI70
Род тока:	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более:	1%
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP65
Длина	1300мм
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -50°С до +50°С
Тип рассеивателя	Матовое закаленное стекло
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Срок службы светодиодов, не менее:	100000час.
Гарантийный срок на светильник:	60мес.
Материал корпуса:	Нержавеющая сталь
Габаритные размеры, не более:	1305х202х140мм
Тип крепления:	Подвесной
Масса	6,1кг

4. КСС

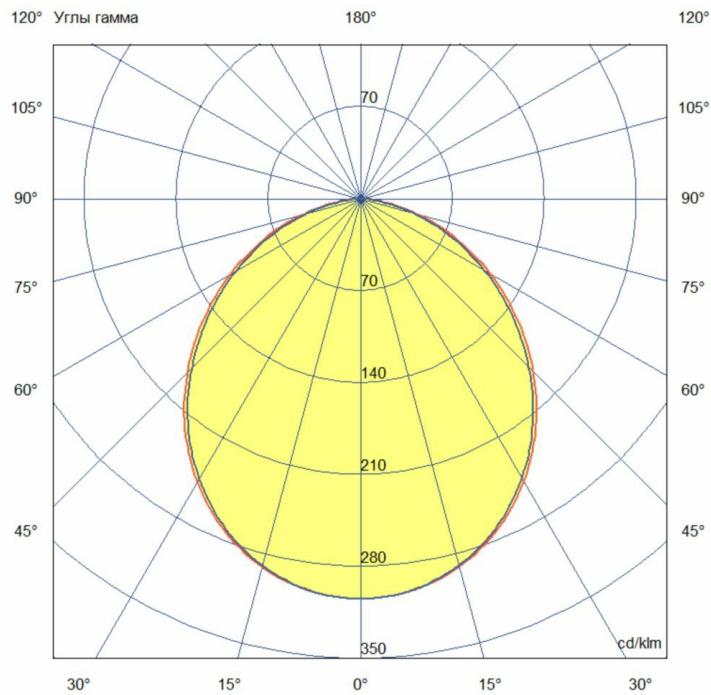

5. Габаритный чертеж

