

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про  
1000 DALI CRI90 5700K 12°



### 1. Описание серии


Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади: крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов, ледовых арен, бассейнов, баскетбольных площадок, теннисных кортов; площадей, парковок, транспортных развязок; территорий портов, производственных площадок и крупных цехов, открытых рудников и карьеров, строительных площадок.

Особенности серии:


- литой корпус из алюминиевого сплава;
- широкий выбор оптических решений;
- исполнения с индексом цветопередачи CRI70/80/90/95;
- исполнения с управлением DMX/DALI (CRI90/95, 5700 K).

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

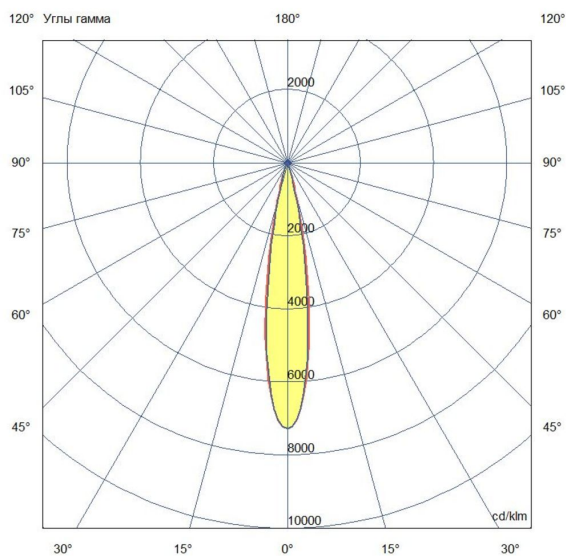

Габаритный чертеж

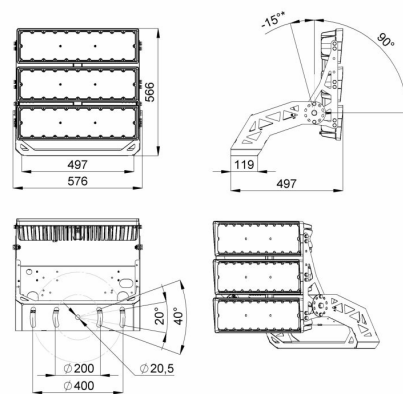

\* Рекомендуемые углы установки светильника

### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                                                                     | Значение                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                                                               | 1 000                               |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                                                              | 117 000                             |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:                                          | 5 700                               |
| Тип кривой силы света:                                                                                             | Концентрированная                   |
| Угол излучения, [°]:                                                                                               | 12                                  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                                                              | 90                                  |
| Род тока:                                                                                                          | AC                                  |
| Напряжение питания, [В]:                                                                                           | ~176-305                            |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                                                                      | 50                                  |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее:                                                                               | 0,98                                |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                                          | I                                   |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                                                         | IP66/IP67                           |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                                                                       | УХЛ1                                |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                                                                    | от -50°C до +40°C                   |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                                                          | 12                                  |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                                                            | 100 000                             |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                                                            | 60                                  |
| Материал оптического элемента:                                                                                     | УФ-стабилизированный поликарбонат   |
| Материал корпуса:                                                                                                  | Сплав алюминия, литой под давлением |
| Цвет покраски:                                                                                                     |                                     |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                                                                | 576x497x566                         |
| Тип крепления:                                                                                                     | Поворотный кронштейн                |
| Масса, [кг]:                                                                                                       | 25                                  |
| Интерфейс управления:                                                                                              | DALI                                |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Ре, [кВ]: | 10                                  |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ]:    | 10                                  |