



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Компакт 75 1500мм CRI70 5000K
Опал



2. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для освещения промышленных помещений и производственных цехов, автосалонов и автосервисов, различных мастерских, спортивных объектов и т.д.


Особенности серии:

- высокая световая отдача при низкой стоимости люмена света;
- компактный и эстетичный экструдированный корпус из анодированного алюминия;
- светодиодная планка, изготовленная по технологии SMT и максимально приближенная к рассеивателю для минимизации световых потерь;
- рассеиватель из УФ-стабилизированного пластика.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Значение
Мощность:	75Вт
Световой поток светильника:	11200лм
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021:	5000К
Цвет свечения:	Белый
Тип кривой силы света:	Косинусная
Напряжение питания	176~264В
Частота напряжения электропитания:	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	CRI70
Род тока:	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более:	1%
Рекомендуемая высота установки	2-12м
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP67
Длина	1500мм
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -50°С до +50°С
Тип рассеивателя	Опал
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Срок службы светодиодов, не менее:	100000час.
Гарантийный срок на светильник:	60мес.
Материал корпуса:	Экструдированный сплав алюминия
Габаритные размеры, не более:	1532х70х59мм
Тип крепления:	Защелка (j-hook)
Масса	2,01кг

4. КСС

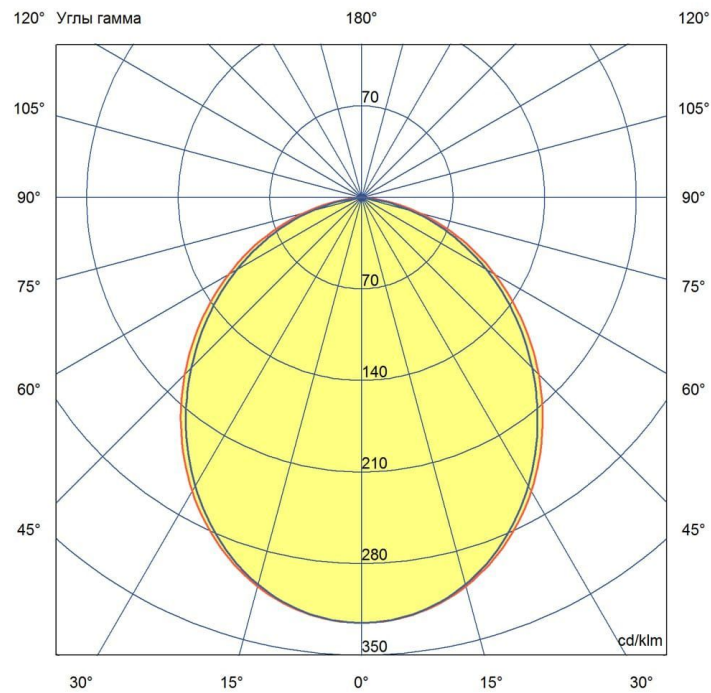

5. Габаритный чертеж

