

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео  
320 XL CRI70 3000K 120°



### 1. Описание серии


Серия подвесных светодиодных светильников для освещения промышленных цехов и производственных площадей, складских помещений, спортивных объектов и прочих площадей с высокими потолками.

Технические особенности:


- высокая световая отдача;
- высокая мощность, реализованная на одном корпусе;
- литой алюминиевый корпус;
- светодиодный модуль со значительным количеством диодов, равномерно распределенных по большой площади и работающих при низких токах;
- источник питания наружного исполнения с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- опциональная возможность установить защитное закаленное стекло, наличие которого позволит использовать светильники серии «Профи Нео» в зонах разных классов пожароопасности.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

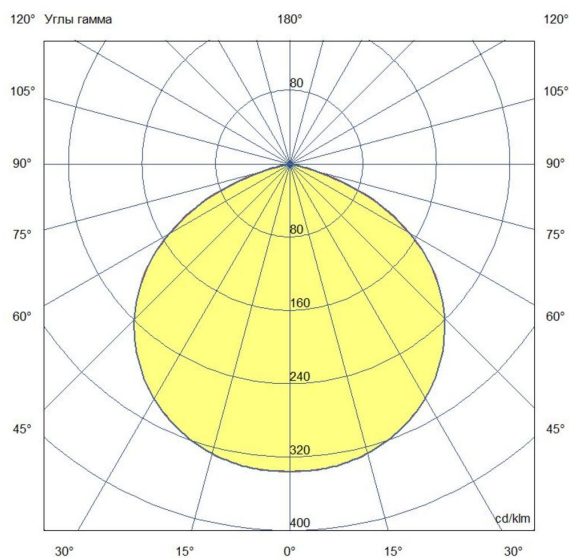

Габаритный чертеж

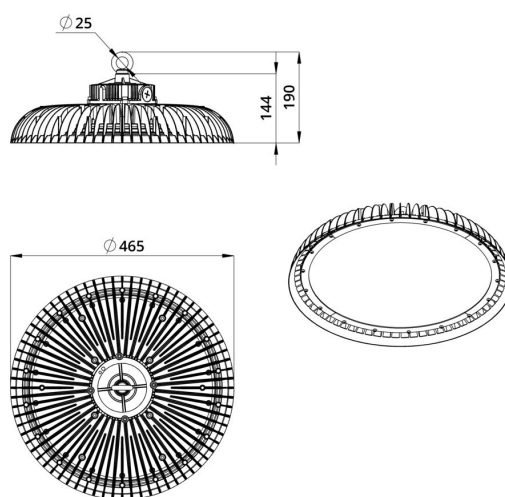

### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 320                                 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 54 500                              |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3 000                               |
| Тип кривой силы света:                                                    | Косинусная                          |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 120                                 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 70                                  |
| Род тока:                                                                 | AC                                  |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                   |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~90-305                             |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                                  |
| Коэффициент мощности (Pф), не менее:                                      | 0,98                                |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                   |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP67                                |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                                |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -60°C до +50°C                   |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                  |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                             |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                                  |
| Материал оптического элемента:                                            | Закаленное стекло                   |
| Материал корпуса:                                                         | Сплав алюминия, литой под давлением |
| Материал рассеивателя:                                                    | Закаленное стекло                   |
| Цвет покраски:                                                            | RAL9005 Муар                        |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | Ø465x194                            |
| Тип крепления:                                                            | Подвесной                           |
| Масса, [кг]:                                                              | 7,8                                 |